

# IDEAL



## IDEAL 2604

Destructeur centralisé adapté à une utilisation continue, et disponible en niveau de sécurité P-2 à P-7.

Disponible en modèle coupe fibres (CF), coupe croisée (CC), coupe micro (CM) ou super micro coupe (SMC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 <sup>(2)</sup>
CF 4 mm	30-32 feuilles		P-2   O-2   T-3   E-2
CC 4 x 40 mm	25-27 feuilles		P-4   O-3   T-4   E-3
CC 2 x 15 mm	15-17 feuilles		P-5   T-5   E-4
CM 0,8 x 12 mm	8-10 feuilles	-	P-6
SMC 0,8 x 5 mm	5-7 feuilles	-	P-7

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

**SPS - Système de Protection et de Sécurité** : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

**ECC - Contrôle Électronique de Capacité** : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

**Commande multi-fonctions EASY-SWITCH** : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

**Mode Zéro Énergie** : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

**Éco-label «Ange Bleu»** : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. [www.blauer-engel.de/luz174](http://www.blauer-engel.de/luz174)




**Garantie à vie<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CF et CC.

**Garantie 2 ans<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CM et SMC.

**Garantie 2 ans** sur autres pièces.

### Échantillons de fibres et particules

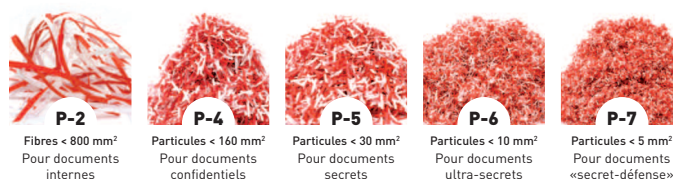

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 260 mm (adapté au format A4 et listings)

Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC et CM) / 0,09 m/s (SMC)

Capacité du réceptacle : 100 litres

Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 52 dB

Puissance moteur : 640 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm

Poids : 48 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Commande EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC.



Réceptacle pratique de 100 litres avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
26044111	IDEAL 2604 CF 4 mm	4019364601118
26049111	IDEAL 2604 CC 4 x 40 mm	4019364601316
26041111	IDEAL 2604 CC 2 x 15 mm	4019364601217
26048111	IDEAL 2604 CM 0,8 x 12 mm	4019364601354
26047111	IDEAL 2604 SMC 0,8 x 5 mm	4019364601415

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000037	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres
9000038	Lot de 5 sacs en papier kraft - 80 litres

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

# CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 01/2020