



IDEAL 4108

Destructeur robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents.

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CF 6 mm	100-120 feuilles		P-2 O-2 T-2 E-2
CC 6 x 50 mm	87-100 feuilles		P-3 O-2 T-3 E-2
CC 4 x 40 mm	65-75 feuilles		P-4 O-3 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	43-48 feuilles		P-5 O-4 T-5 E-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place).

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte.

Retour et réintroduction automatiques en cas de surépaisseur.

Veille automatique après 30 minutes.

Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques permettant une évacuation aisée par l'arrière de l'appareil.

Grand volume de réception de 300 litres.

Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence.


Blocs de coupe en acier spécial, robustes et sûrs.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Garantie 5 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules

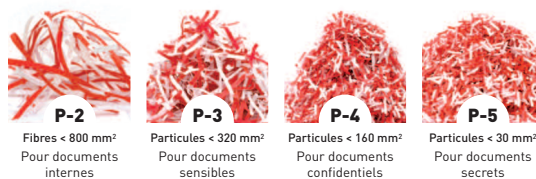

Caractéristiques techniques

Ouverture : 410 mm

Vitesse de passage : 0,26 m/s

Capacité du réceptacle : 300 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 60 dB

Puissance moteur : 4 kW (CF) / 3 kW (CC)

Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz

Dimensions : H 1440 x L 690/1240* x P 1700 mm

Poids : 346 kg (CF) / 341 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

jusqu'à
120
feuilles

ouverture
410
mm

GARANTIE
5 ANS
SUR LES CYLINDRES
DE COUPE CF & CC



Lubrification automatique des cylindres de coupe.



Commande multi-fonctions EASY-SWITCH.

Référence	Designation	Code EAN
41086131	IDEAL 4108 CF 6 mm	-
41081131	IDEAL 4108 CC 6 x 50 mm	-
41089131	IDEAL 4108 CC 4 x 40 mm (sur demande)	-
41083131	IDEAL 4108 CC 2 x 15 mm	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000621	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification
9000412	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700) - 470 litres
9000592	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal
9000591	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. * dimensions avec tablettes latérales. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.