



IDEAL 4606

Destructeur forte capacité avec entonnoir rabattable spécialement adapté aux papiers froissés.

Disponible en modèle coupe croisée (CC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CC 6 x 50 mm	85-95 feuilles		P-3 O-2 T-3 E-2
CC 4 x 40 mm	65-75 feuilles		P-4 O-3 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	35-45 feuilles		P-5 O-4 T-5 E-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Entonnoir rabattable permettant de vider le contenu d'une corbeille à papier directement dans le destructeurs (accepte les papiers froissés).

Seconde ouverture de 460 mm de largeur avec table d'alimentation rabattable pour les papiers à plats et les listings.

Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Arrêt automatique en cas de sac plein ou d'entonnoir relevé.

Retour / arrêt automatiques en cas de surépaisseur.

Veille automatique après 30 minutes.

Chariot de réception évacuable par l'avant.

Grand volume de réception de 230 litres.


Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Blocs de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables.

Garantie 5 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de particules

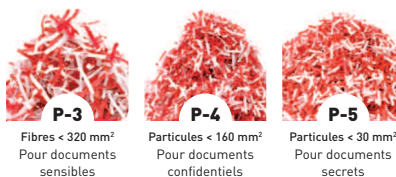

P-3
Fibres < 320 mm²
Pour documents sensibles

P-4
Particules < 160 mm²
Pour documents confidentiels

P-5
Particules < 30 mm²
Pour documents secrets

Caractéristiques techniques

Ouverture : 460 mm

Vitesse de passage : 0,17 m/s

Capacité du réceptacle : 230 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 54 dB

Puissance moteur : 2,2 kW

Alimentation électrique : 400V triphasé / 50Hz

Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm

Poids : 258 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) anct. norme DIN 46399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



jusqu'à
95
feuilles

ouverture
460
mm

GARANTIE 5 ANS
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CC



Accepte sans problème les papiers froissés.



Entonnoir pour vider directement le contenu d'un corbeille à papier.



Commande multi-fonctions EASY-SWITCH.



Lubrification automatique des cylindres de coupe.

Référence	Designation	Code EAN
46069131	IDEAL 4606 CC 6 x 50 mm	-
46063131	IDEAL 4606 CC 4 x 40 mm (sur demande)	-
46061131	IDEAL 4606 CC 2 x 15 mm	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000621	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification
9000410	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres