

**RENZ**

## RENZ eco S 360

**Relieuse manuelle par anneaux métalliques Ring Wire pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 340 feuilles.**

Réalisez facilement des documents reliés, à la fois qualitatifs, solides et élégants et qui peuvent s'ouvrir à 360° grâce à cette machine compacte et manuelle qui utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire. Idéale pour des devis, catalogues, rapports d'entreprise, bilans, statistiques, prospectus divers, etc...

Fonctionnement très simple en trois opérations successives :

- Perforation manuelle de la liasse par levier
- Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure
- Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier

Poinçons débrayables individuellement (QSA).

Marge de perforation réglable.

Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage.

Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres).

Peigne de positionnement de l'élément de reliure.

Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse.

Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé.

Grand réceptacle à confettis facile à vider.

Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.

Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1, Ø 6,9 à 38 mm et disponibles en plusieurs coloris.

Possibilité d'équiper la machine avec un moteur de perforation électrique commandé par pédale (productivité accrue), disponible en option.

**Garantie 1 an.**

### Caractéristiques techniques

Capacité de reliure<sup>(1)</sup> : jusqu'à 340 feuilles ou 34 mm d'épaisseur

Capacité de perforation<sup>(1)</sup> : jusqu'à 25 feuilles ou 2,5 mm d'épaisseur

Longueur maximum de perforation : 360 mm

Longueur maximum des documents reliés : 360 mm

Pas 2:1, trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm (23 boucles sur format A4)


Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm

Poids : 13 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

(1) capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m<sup>2</sup>.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Liste complète des fournitures disponibles, voir au verso →


reliures  
**340**  
feuilles

longueur  
**360**  
mm

épaisseur  
**2,5**  
mm

**QSA**

**2:1**



Reiures anneaux métalliques disponibles en plusieurs coloris.



Poinçons débrayables individuellement (QSA).

Référence	Designation	Code EAN
27210020	RENZ eco S 360	4029126341992


Référence	Options / Accessoires & fournitures
271000100	Moteur de perforation électrique «comfort plus» (230 V / 50 Hz / 180 W)
-	Reiures anneaux métalliques Ring Wire 2:1 (liste complète au verso)
-	Couvertures plastiques transparentes (liste complète au verso)
-	Couvertures cartonnées (liste complète au verso)
-	Bandes de classement (liste complète au verso)



RENZ eco S 360

Liste complète des fournitures disponibles


Reliures anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1

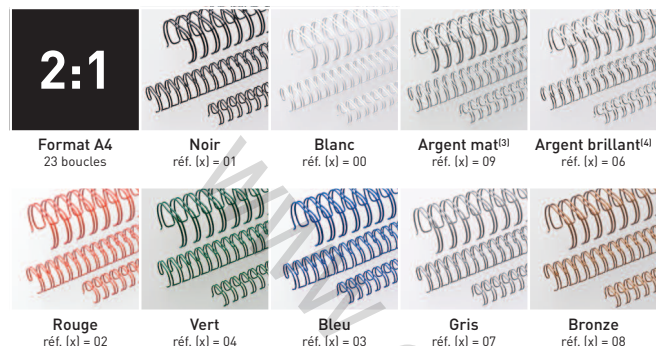

Référence	Désignation	N°	Capacité de reliure <sup>(1)</sup>	Conditionnement
32069 (x) 23	Ring Wire 1/4" - Ø 6,9 mm	N°4	45 feuilles	Boîte de 100
32080 (x) 23	Ring Wire 5/16" - Ø 8 mm	N°5	60 feuilles	Boîte de 100
32095 (x) 23	Ring Wire 3/8" - Ø 9,5 mm	N°6	75 feuilles	Boîte de 100
32110 (x) 23	Ring Wire 7/16" - Ø 11 mm	N°7	90 feuilles	Boîte de 100
32127 (x) 23	Ring Wire 1/2" - Ø 12,7 mm	N°8	105 feuilles	Boîte de 100
32143 (x) 23	Ring Wire 9/16" - Ø 14,3 mm	N°9	120 feuilles	Boîte de 50
32160 (x) 23	Ring Wire 5/8" - Ø 16 mm	N°10	135 feuilles	Boîte de 50
32190 (x) 23	Ring Wire 3/4" - Ø 19 mm	N°12	160 feuilles	Boîte de 50
32220 (x) 23	Ring Wire 7/8" - Ø 22 mm	N°14	190 feuilles	Boîte de 50
32254 (x) 23025	Ring Wire 1" - Ø 25,4 mm	N°16	220 feuilles	Boîte de 25
32285 (x) 23020	Ring Wire 1 1/8" - Ø 28,5 mm	N°18	250 feuilles	Boîte de 20
32320 (x) 23020	Ring Wire 1 1/4" - Ø 32 mm	N°20	280 feuilles	Boîte de 20
32380 (x) 23	Ring Wire 1 1/2" - Ø 38 mm	N°22	340 feuilles	Boîte de 20

(1) Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.  
 (3) Argent mat = NC-argent. (4) Argent brillant = NN-étamé.

Couvertures plastiques translucides / cartonnées

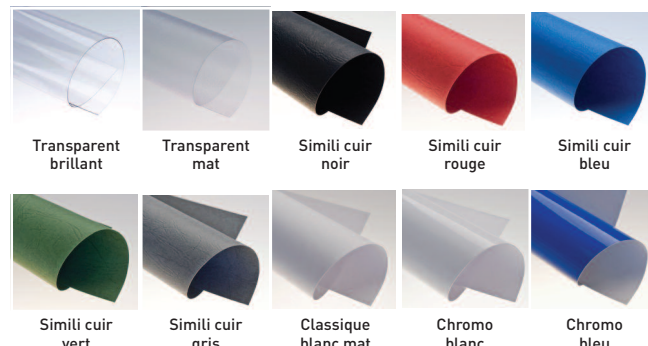

Référence	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement
<b>Couvertures PVC</b>				
20150094	A4	Transparent brillant	0,15 mm	Boîte de 100
20200094	A4	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100
20300094	A4	Transparent brillant	0,30 mm	Boîte de 100
20200014	A4	Transparent mat	0,20 mm	Boîte de 100
20200093	A3	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100
205009014	A4	Transparent mat	0,50 mm	Boîte de 50
207009014	A4	Transparent mat	0,70 mm	Boîte de 50
<b>Couvertures carton</b>				
21250004	A4	Chromo blanc	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21250034	A4	Chromo bleu	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300004	A4	Classique blanc mat	300 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300014	A4	Simili cuir noir	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300024	A4	Simili cuir rouge	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300034	A4	Simili cuir bleu	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300044	A4	Simili cuir vert	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100
21300064	A4	Simili cuir gris	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100

Bandes de classement

Référence	Designation	Conditionnement
2203004	Format A4 - Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	Boîte de 100