

IDEAL**IDEAL 4002****Destructeur centralisé de haut rendement adapté au format A3 et à une utilisation en continu.**

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CF 6 mm	39-41 feuilles		P-2 O-2 T-2 E-2
CC 4 x 40 mm	28-30 feuilles		P-4 O-3 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	16-18 feuilles		P-5 T-5 E-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

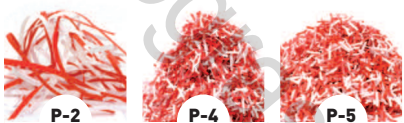
Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.



www.blauer-engel.de/uz174

Garantie à vie⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules

P-2
Fibres < 800 mm²
Pour documents internes

P-4
Particules < 160 mm²
Pour documents confidentiels

P-5
Particules < 30 mm²
Pour documents secrets

Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm (adapté au format A3 et listings)

Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC)

Capacité du réceptacle : 165 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 55 dB

Puissance moteur : 1,3 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm

Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture.



Réceptacle pratique de 165 litres avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
40026111	IDEAL 4002 CF 6 mm	4019364656217
40029111	IDEAL 4002 CC 4 x 40 mm	4019364656613
40021111	IDEAL 4002 CC 2 x 15 mm	4019364656514

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000410	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres
9000467	Container carton

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 09/2019